プログラムカード『TAO』　セッティングフローチャート1　「TACHYON(タキオン)」

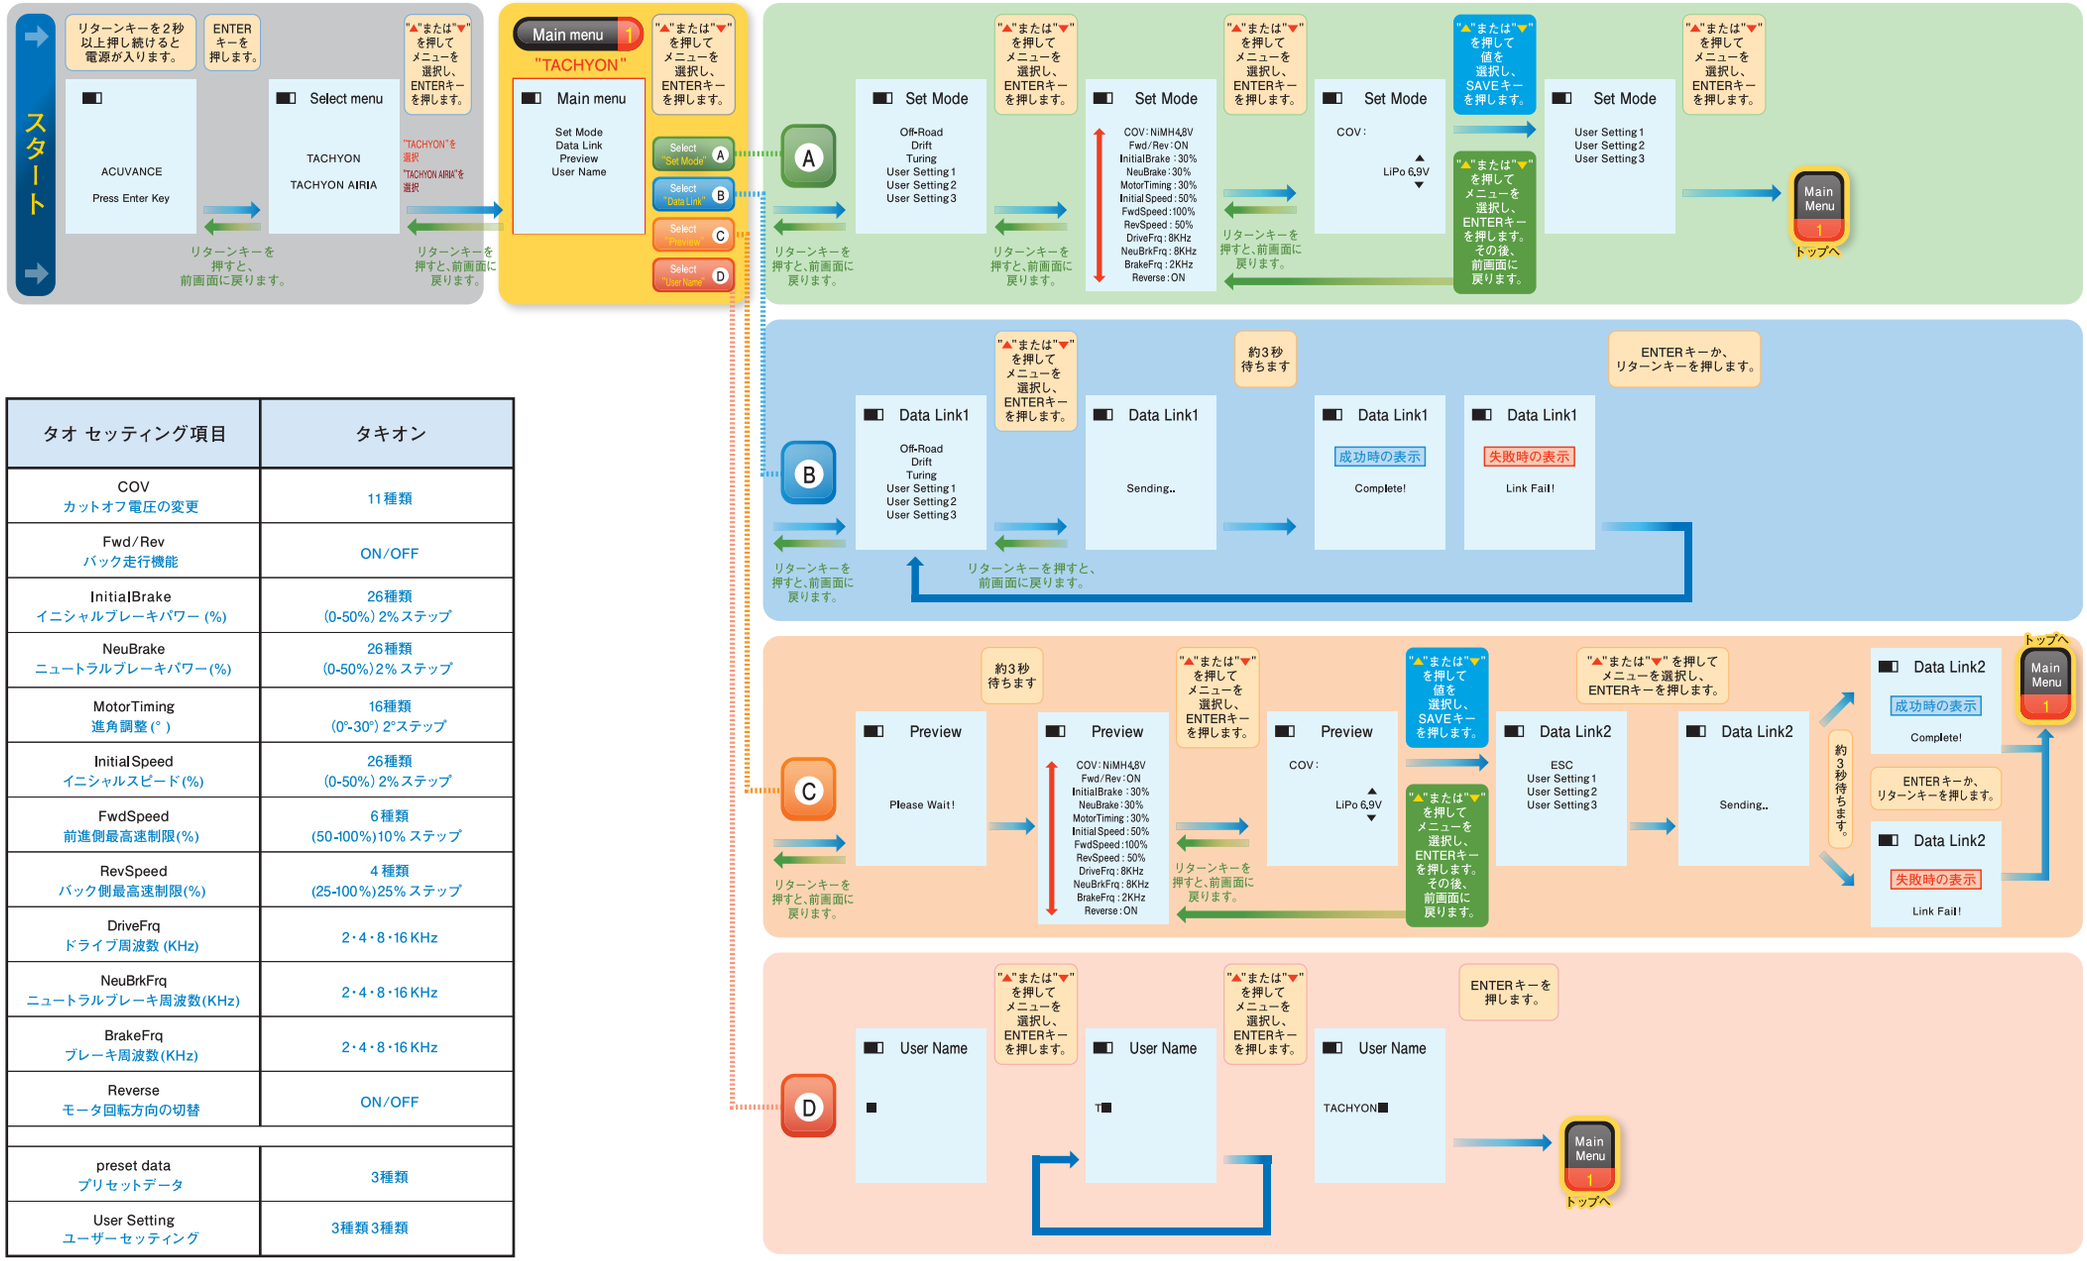

タオ セッティング項目	タキオン
COV カットオフ電圧の変更	11種類
Fwd/Rev バック走行機能	ON/OFF
InitialBrake イニシャルブレーキパワー (%)	26種類 (0-50%) 2%ステップ
NeuBrake ニュートラルブレーキパワー(%)	26種類 (0-50%)2%ステップ
MotorTiming 進角調整(°)	16種類 (0°-30°) 2°ステップ
InitialSpeed イニシャルスピード(%)	26種類 (0-50%) 2%ステップ
FwdSpeed 前進側最高速制限(%)	6種類 (50-100%)10%ステップ
RevSpeed バック側最高速制限(%)	4種類 (25-100%)25%ステップ
DriveFrq ドライブ周波数 (KHz)	2・4・8・16 KHz
NeuBrkFrq ニュートラルブレーキ周波数(KHz)	2・4・8・16 KHz
BrakeFrq ブレーキ周波数(KHz)	2・4・8・16 KHz
Reverse モータ回転方向の切替	ON/OFF
preset data プリセットデータ	3種類
User Setting ユーザーセッティング	3種類3種類

プログラムカード『TAO』　セッティングフローチャート❷　「TACHYON AIRIA（タキオンエアリア）」

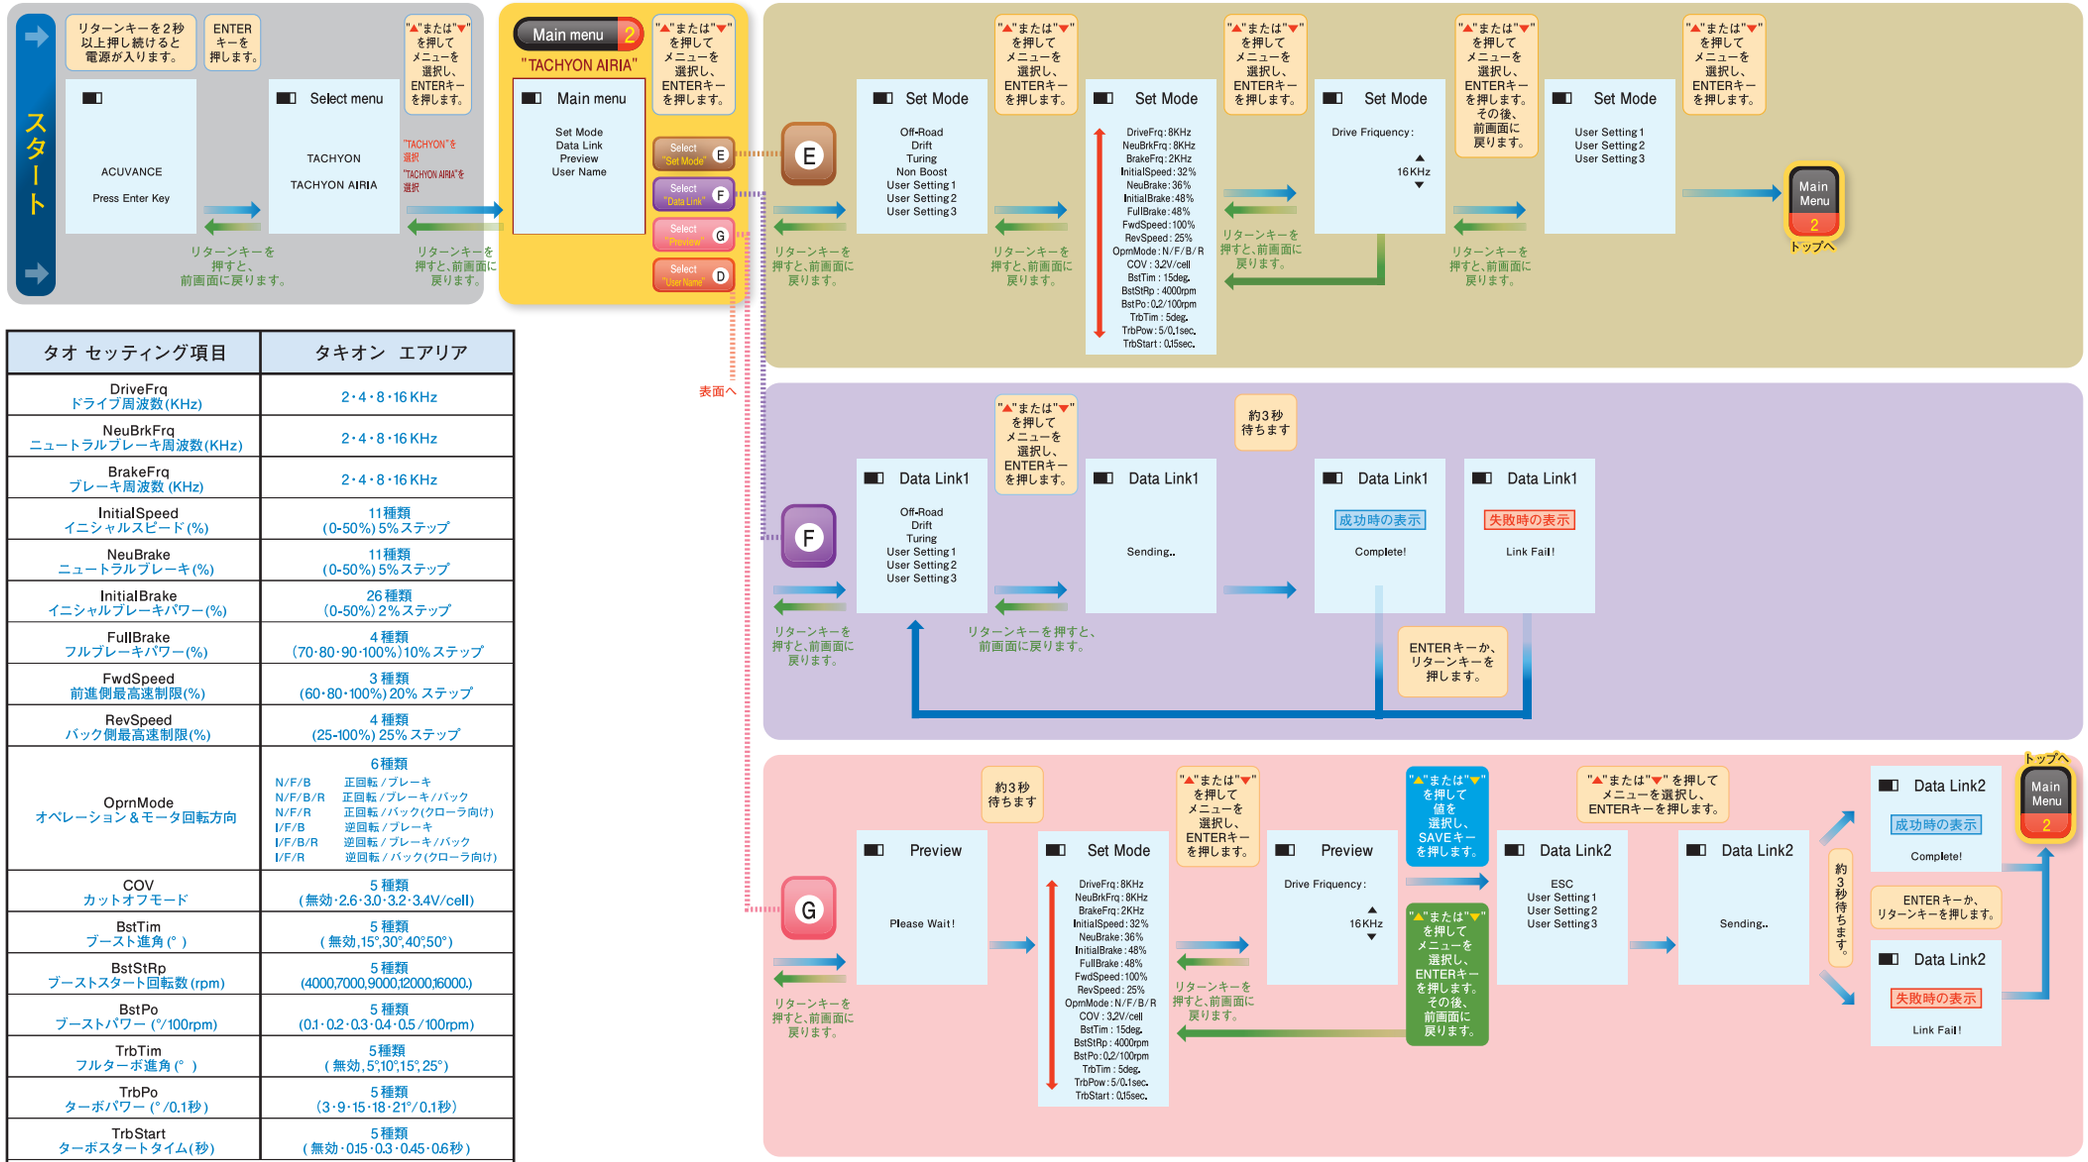

タオ セッティング項目	タキオン　エアリア
DriveFrq ドライブ周波数(KHz)	2・4・8・16 KHz
NeuBrkFrq ニュートラルブレーキ周波数(KHz)	2・4・8・16 KHz
BrakeFrq ブレーキ周波数 (KHz)	2・4・8・16 KHz
InitialSpeed イニシャルスピード(%)	11種類 (0-50%) 5%ステップ
NeuBrake ニュートラルブレーキ(%)	11種類 (0-50%) 5%ステップ
InitialBrake イニシャルブレーキパワー(%)	26種類 (0-50%) 2%ステップ
FullBrake フルブレーキパワー(%)	4種類 (70・80・90・100%)10%ステップ
FwdSpeed 前進側最高速制限(%)	3種類 (60・80・100%) 20% ステップ
RevSpeed バック側最高速制限(%)	4種類 (25-100%) 25%ステップ
OprnMode オペレーション＆モータ回転方向	6種類 N/F/B　正回転／ブレーキ N/F/B/R　正回転／ブレーキ／バック N/F/R　正回転／バック(クローラ向け) I/F/B　逆回転／ブレーキ I/F/B/R　逆回転／ブレーキ／バック I/F/R　逆回転／バック(クローラ向け)
COV カットオフモード	5種類 (無効・2.6・3.0・3.2・3.4V/cell)
BstTim ブースト進角(°)	5種類 (無効,15°,30°,40°,50°)
BstStRp ブーストスタート回転数(rpm)	5種類 (4000,7000,9000,12000,16000.)
BstPo ブーストパワー(°/100rpm)	5種類 (0.1・0.2・0.3・0.4・0.5/100rpm)
TrbTim フルターボ進角(°)	5種類 (無効,5°,10°,15°,25°)
TrbPo ターボパワー(°/0.1秒)	5種類 (3・9・15・18・21°/0.1秒)
TrbStart ターボスタートタイム(秒)	5種類 (無効・0.15・0.3・0.45・0.6秒)
preset data プリセットデータ	4種類
User Setting ユーザーセッティング	3種類